



TSB-191600-SMP

#### 4 KAPILI SOLO SİYAH INOX BUZDOLABI

##### TEKNOLOJİ

Elektronik Kontrol Paneli

Metal Cooling Soğutma Teknolojisi

##### GENEL BİLGİLER

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tip:                       | 4 Kapılı Solo |
| Renk:                      | Siyah Inox    |
| Toplam Net Hacim:          | 600 L         |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi:  | 429 L         |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi: | 171 L         |

##### ÖLÇÜ BİLGİLERİ

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ürün Ölçüleri (GxDxY):   | 910×690×1905 mm    |
| Montaj Ölçüleri (GxDxY): | ≥1010×≥740×1905 mm |
| Net Ağırlık:             | 96 kg              |

##### TEKNİK BİLGİLER


|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Enerji Sınıfı:          | E                             |
| Dondurma Yıldız Sınıfı: | 4-Yıldız                      |
| Yıllık Enerji Tüketimi: | 326 kWsa/yıl                  |
| Soğutucu Akışkan Tipi:  | R600a                         |
| Soğutucu Akışkan Dolum: | 80g                           |
| Ses Seviyesi:           | 39 dB                         |
| Nominal Gerilim:        | 220-240 V                     |
| Frekans:                | 50 Hz                         |
| Fiş Türü:               | Avrupa Tipi<br>(F ve C uygun) |

##### KONFOR

Sıcaklığı Dönüştürülebilir Bölme (-20 °C ~ +5 °C)  
Tatil Modu  
Hızlı Dondurma Fonksiyonu  
Kapı Açık Alarmı  
LED İç Aydınlatma  
Çocuk Kilidi

##### GÜVENLİK

##### OPSİYONEL AKSESUAR

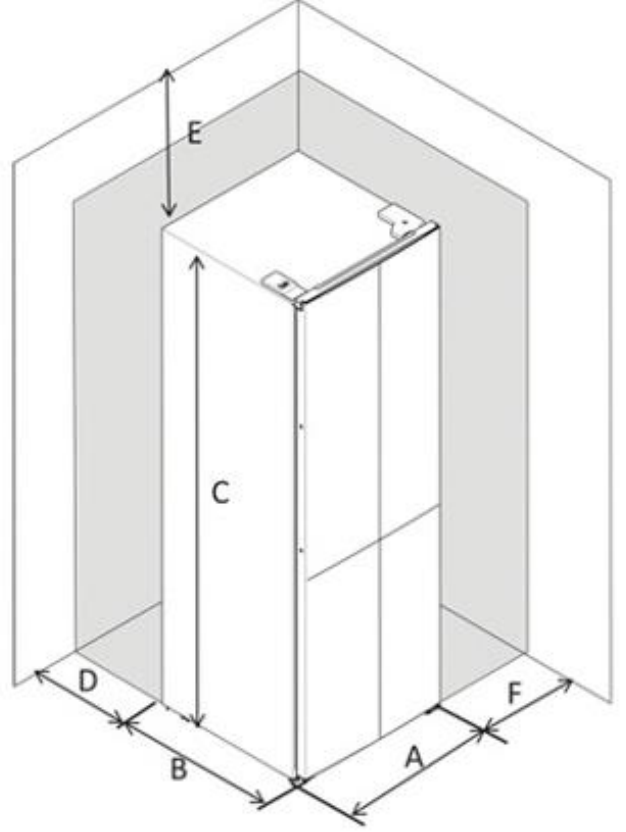

|   |        |
|---|--------|
| A | 905    |
| B | 673    |
| C | 1900   |
| D | min=50 |
| E | min=50 |
| F | min=50 |
| G | 1515   |
| H | 1062   |
| L | 130°   |

